

Панельные розетки SCHUKO®

Артикул № 11311




- С крышкой
- С уплотнительной прокладкой
- 3 безвинтовые (пружинные) для проводников сечением 1,5 - 2,5 мм²
- Другие цвета – по запросу

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	2 п+з
Напряжение, В	230 В
Техника подключения	безвинт. клеммами
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 54
Шторки	false
фланец	50х50 мм
крепежными отверстиями	38х38 мм
вес	58 г
Сертификаты	VDE, EAC

Чертежи и размеры

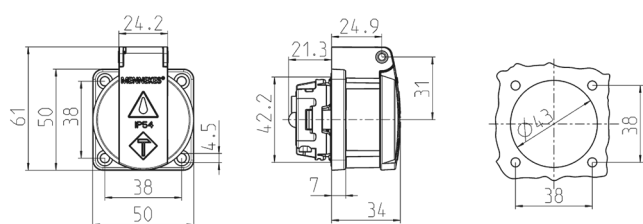

Чертеж
1 МВ 5861

Размеры, мм.