


**Настенные розетки, технология TwinCONTACT - № артикула 243**


- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Четыре внешних крепежных отверстия
- Кабельный ввод 1x сверху, и 1x закрытый (для прорезания) снизу
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Класс защиты	IP 67
Ток, А	32 А
Полюса	3п
Вольт	230 V
Герц	50-60Гц
положение часов	6ч
носители контактов	стандартные
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT

Стандартная упаковка: 10 шт.

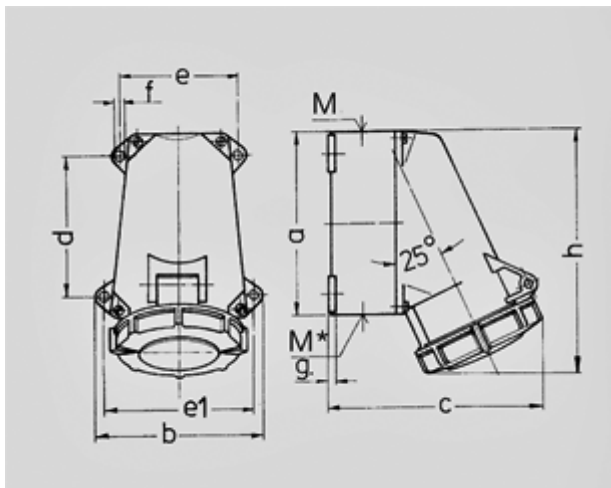

Чертеж 1 MB 219	А Полюса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	95	95	95	120	120	120
	b	102	102	102	112	112	112
	c	115	124	129	143	143	150
	d	64,2	64,2	64,2	90,2	90,2	90,2
	e	77,5	77,5	77,5	79	79	79
	e1	88	88	88	98,5	98,5	98,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	5	5	5	5	5	5
	h	128	128	132	160	160	160
	M	25	25	25	32	32	32
	M*	25	25	25	32 (слеп.)		
		(слеп.) прорезать отверстие			прорезать отверстие		
Макс. сечение кабеля до мм.		15	18	18	25	25	25
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10